ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПАЙКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ

ATP-4100

Паяльная станция для пайки горячим воздухом с антистатической защитой предназначена для выполнения монтажных и демонтажных работ в корпусах QFP, SOP, PLCC и т. п.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Технические характеристики

Станция

Насос диафрагменного типа	
Производительность	макс. 23 л/мин
Потребление энергии (дежурный режим)	2 Вт
Габариты	245 × 187 × 135 мм
Масса	около 4 кг

Паяльник

Потребление энергии	250 Вт
Температура горячего воздуха	100...420 °C
Длина	196 мм
Масса	0,12 кг

Комплектация

– Станция ATP-4100
– Термофен
– Держатель термофена
– Большой проволочный захват
– Малый проволочный захват
– Нагревательный элемент (установлен в паяльнике)
– Руководство по эксплуатации

Дополнительные принадлежности

– Насадки для монтажа и демонтажа электронных компонентов и схем (QFP, SOP, PLCC)

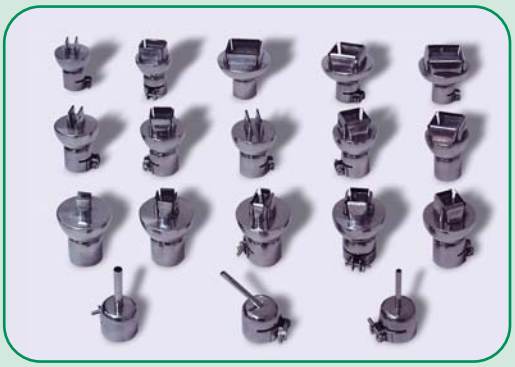

СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ATP-4100/4501/4302/4204

Могут использоваться также с другими паяльными станциями
с диаметром посадочного места 21,6 мм



ATP-8945
для QFP (21×21)



ATP-8925
для QFP (10×10)



ATP-8927
для QFP (17,5×17,5)



QFP

ATP-8926
для QFP (14×14)



ATP-8928
для QFP (14×20)



ATP-8944
для QFP (24×24)



ATP-8929
для QFP (28×28)



ATP-8924
Одиночное сопло для CHIP (диаметром 2,5 мм)

CHIP

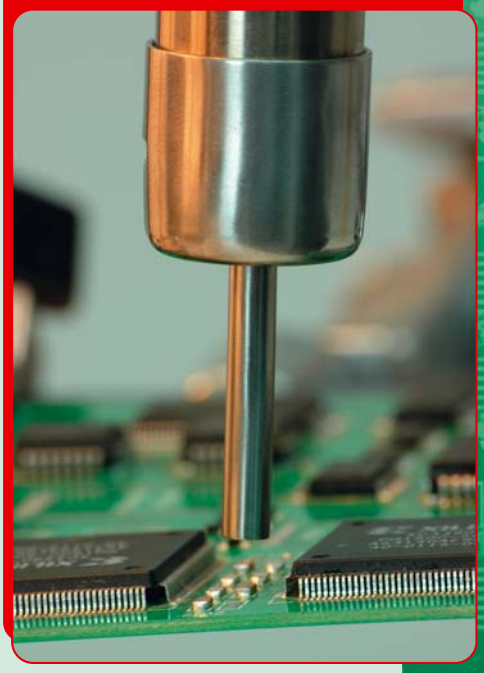

ATP-8930
Одиночное сопло для CHIP (диаметром 4,4 мм)

ATP-8942
Одиночное сопло для CHIP (диаметром 1,5×3)



PLCC

ATP-8935
для PLCC (17,5×17,5)



ATP-8936
для PLCC (20×20)



ATP-8937
для PLCC (25×25)



ATP-8938
для PLCC (30×30)



ATP-8940
для PLCC (11,5×11,5)



ATP-8941
для PLCC (11,5×14)



ATP-8939
для PLCC (7,3×18,5)



ATP-8943
для SOP (10×16)



SOP

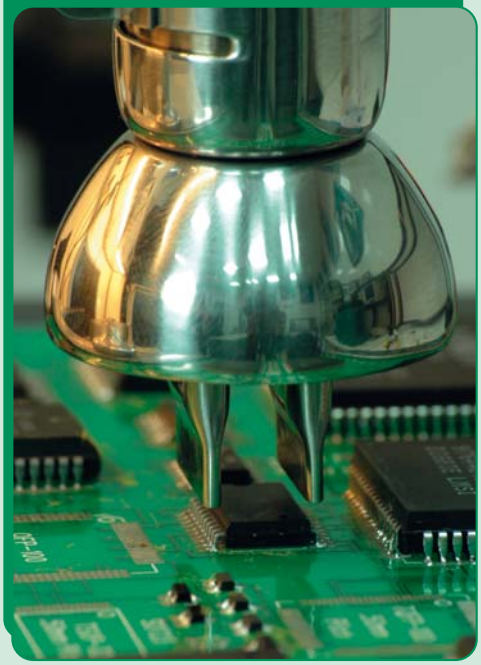

ATP-8931
для SOP (4,4×10)



ATP-8933
для SOP (7,5×15)



ATP-8932
для SOP (5,6×13)



ATP-8934
для SOP (7,5×18)



АКТАКОМ
Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru