АТТ-1505

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ

АТТ-1507

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ

Приборы предназначены для измерения освещенности от источников света различного типа: дневного света, ламп накаливания с вольфрамовой нитью, флуоресцентных ламп, ламп дневного света, ртутных ламп

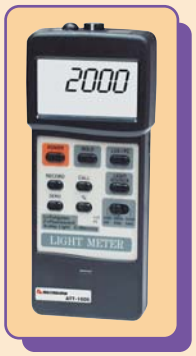

- функция удержания текущего показания
- функция записи максимального, минимального и среднего значений
- функция относительных измерений в процентах
- измерение в люксах и фут-канделах
- функция автоматического выключения прибора
- возможность передачи данных в компьютер (АТТ-1505)

Технические характеристики

- диапазон измерения:
  ATT-1505: 0...50000 люкс
  погрешность ±4 %
  ATT-1507: 0...100000 люкс
  погрешность ±5 %
- высококонтрастный ЖКИ с высотой цифр 13 мм
- время замера около 0,4 с
- датчик – специализированный фотодиод с цветокорректирующим фильтром
- вывод данных через интерфейс RS-232 (АТТ-1505)
- питание 9 В, батарея типа «Крона»
- потребляемый ток 5,3 мА
- габаритные размеры: прибор – 180×72×32 мм
  датчик – 85×55×12 мм
- масса 335 г (с батареей)

Комплектация

стандартная
- прибор
- датчик
- кейс
- руководство по эксплуатации

дополнительная (для АТТ-1505)
- интерфейсный кабель
- программное обеспечение под Windows

АТТ-1502

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ-АДАПТЕР

Прибор предназначен для измерения освещенности от источников света различного типа: лампы накаливания с вольфрамовой нитью, флуоресцентные лампы, лампы дневного света, ртутные лампы. Отсутствие индикатора компенсируется наличием аналогового выхода, что позволяет использовать прибор совместно с цифровым мультиметром или регистратором (самописцем) для измерения и регистрации уровня освещенности. Измерения можно проводить в широком диапазоне в фут-канделах и в люксах

Технические характеристики

- тип источника света:
  лампы с вольфрамовой нитью накала
  флуоресцентная, натриевая
  ртутная; солнечный свет
- диапазон измерения 0...50000 люкс, 3 диапазона
- уровень сигнала на выходе 0...200 мВ
- датчик – специализированный фотодиод с цветокорректирующим фильтром
- время замера около 0,4 с
- питание 9 В, батарея типа «Крона»
- габаритные размеры: прибор – 100×50×25 мм
  датчик – 85×55×12 мм
- масса 335 г (с батареей)

Комплектация

стандартная
- датчик
- руководство по эксплуатации

дополнительная
- применяется совместно с цифровым мультиметром, имеющим предел 200 мВ

АКТАКОМ Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru